




cottage

gres fine porcellanato

cottage

gres fine porcellanato
fine porcelain stoneware

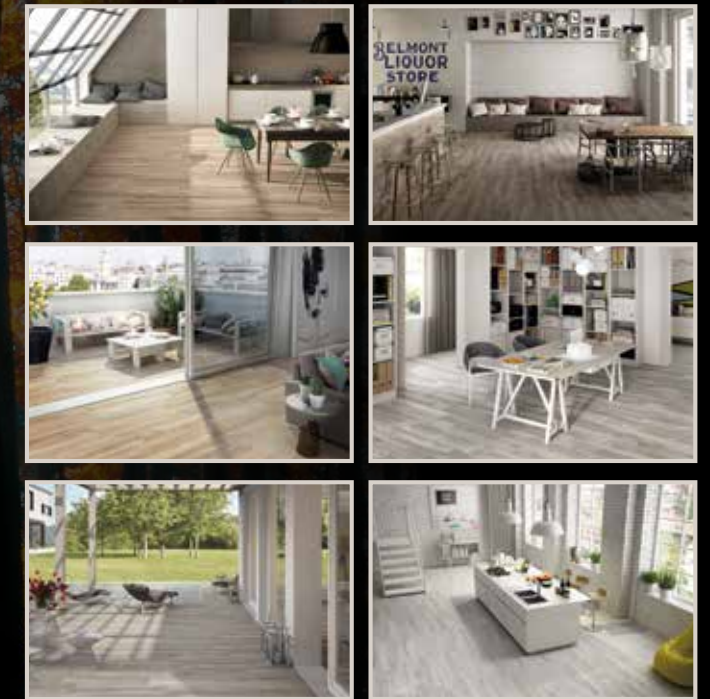

Le suggestive atmosfere delle dimore di campagna e il design contemporaneo s'incontrano. Nato da una pregiata selezione di essenze lignee Cottage, gres porcellanato armonico ed eclettico, esalta le venature del materiale da cui trae ispirazione tramite la sua superficie naturale, il bordo pressato e le doghe 23x100 cm

Perfect fusion of the evocative ambience of country houses and contemporary design. Born from a fine selection of Cottage wood, the beautiful and stylish porcelain highlights the grain of the material that inspired it through its natural surface, the pressed edge and the slats of 23x100 cm

cottage

gres fine porcellanato

fine porcelain stoneware

ortles

4 colori - 4 colours



selva

3

fassa

ega

1 formato - 1 sizes

23x100

2 superfici - 2 surfaces

naturale - natural

fassa . ortles
selva . ega

grip

fassa . ortles

IL
CALORE
CHE
CERCAVI

The warmth you were looking for



Fassa 23x100 nat
Fassa 23x100 grip

fassa

Calore quotidiano . *Daily warmth*





6

7



8

9

fassa





ortles

Dialogo fra In & Out . *Dialogue between in & out*



Ortles 23x100 naturale,
Formella Cottage Grey mix 23x23




14

15



16

17

 Ortles 23x100 naturale, Ortles 23x100 grip, Ortles Mosaico 2,5x2,5, Bordo line 23x50, Angolo Bordo Line 23x50, Griglia Hole 23x50 (10+10mm), Angolo Griglia Hole 23x50 (10+10mm)

ortles



Ortles 23x100 naturale, Ortles 23x100 grip, Ortles Mosaico 2,5x2,5, Bordo line 23x50, Angolo Bordo Line 23x50, Griglia Hole 23x50 (10+10mm), Angolo Griglia Hole 23x50 (10+10mm)





selva

Spazi da vivere . *Living spaces*




Selva 23x100 naturale





24

 Ega 23x100 naturale

ega
Estetica e funzionalità . *Aesthetics and functionality*



BELMONT LIQUOR STORE

26

27


ega



cottage

gres fine porcellanato

fine porcelain stoneware



30



23x100 . 9"x40" nat.
88198 SELVA
■ 94



23x100 . 9"x40" nat.
88586 ORTLES
■ 94



23x100 . 9"x40" grip
88589 ORTLES
■ 94



23x100 . 9"x40" nat.
88199 FASSA
■ 94



23x100 . 9"x40" grip
88588 FASSA
■ 94



23x100 . 9"x40" nat.
88200 EGA
■ 94

31



23x23 . 9"x9"
89208 *FORMELLA COTTAGE GREY MIX


■ 197



23x23 . 9"x9"
89209 *FORMELLA COTTAGE BROWN MIX

■ 197


* Versione decoro con più soggetti, confezionati random.
Decors version with multiple subjects, packaged randomly.




MOSAICO 2,5x2,5 . 1"x1"
su foglio 30x30 . 12"x12"
■ 199

89570 SELVA
89571 FASSA
89572 ORTLES
89573 EGA

Pezzi Speciali
Special pieces



7,1x100 . 2,8"x40"
BATTISCOPA
● 27




4x50 . 1,5"x20"
TORELLO
● 83

* Versione decoro con più soggetti, confezionati random.
Decors version with multiple subjects, packaged randomly.


SCHEMI DI POSA MODULAR LAYOUT

Posa consigliata con una sfalsatura tra ciascun livello non superiore a 20 cm e fuga minima raccomandata 2 mm.
When laying you are recommended not to stagger the strips by more than about 20 cm. Recommended joint, minimum 2 mm.

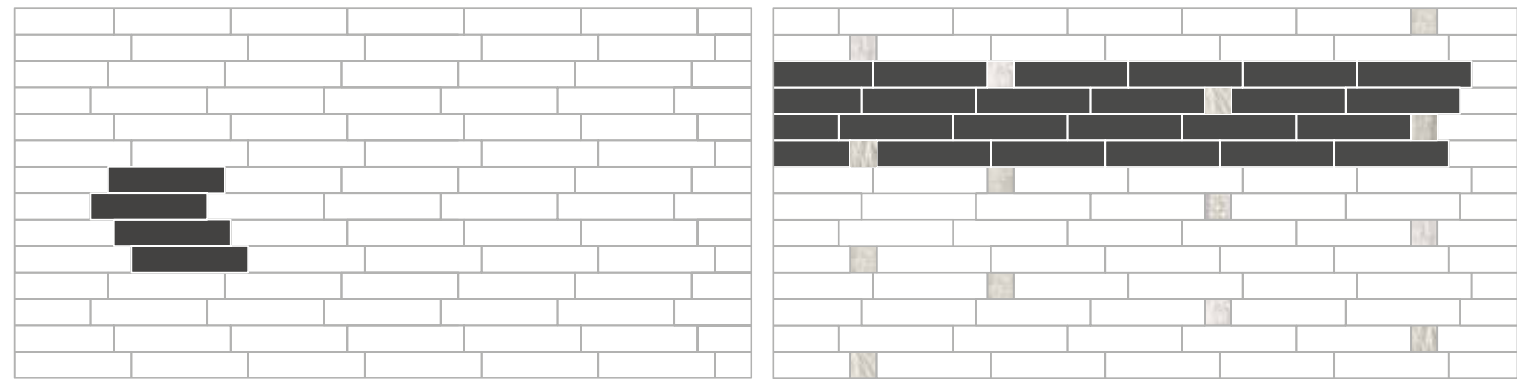


	FORMATO SIZE	% Mq.		FORMATO SIZE	% Mq.
	23x100 . 9"x40"	100%		23x100 . 9"x40"	96,3%
				23x23. 9"x9"	3,7%


VARIAZIONI CROMATICHE COLOURS VARIATIONS




V1 Aspetto uniforme
Even appearance



V3 Media variazione
Medium variation



V2 Lieve variazione
Light variation



V4 Intensa variazione
Strong variation

È indispensabile all'atto della
posa, prelevare le piastrelle da più
confezioni.

It is necessary to take the tiles from
several different boxes when laying
them.

CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES

C1

Piastrelle da pavimento consigliate per traffico leggero
Floor tiles recommended for light traffic

C4

Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-pesante
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic

C2

Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-leggero
Floor tiles recommended for medium-light traffic

C5

Piastrelle da pavimento consigliate per impieghi con forti sollecitazioni
Floor tiles recommended for highly stressed uses

C3

Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio
Floor tiles recommended for medium traffic

IMBALLI PACKAGING

		23x100	30x30	23x23			23x100
	Pc.	5	11	16		Colli boxes	42
	M ²	1,15	1	0,84		M ²	48,3
	Kg	24.5	21	22		Kg	1.029

NOTE . NOTES

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche. / Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore. / Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative. / The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONEWARE



 ISO 13006B1a EN 14411/G	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA	VALORE MONOCIBEC MONOCIBEC STANDARDS VALEUR MONOCIBEC ERGBNIS MONOCIBEC VALOR DE MONOCIBEC
	DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONES	ISO 10545.2	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DEL AGUA	ISO 10545.3	≤ 0,2%
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE EFFORT DE RUPTURE BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA	ISO 10545.4	S ≥ 1300 N ≥ 35 N/MM2
	RESISTENZA A FLESSIONE BREAKING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		
	RESISTENZA AGLI SHOCK TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOQUES THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS TÉRMICOS	ISO 10545.9	GARANTITA GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT GARANTIZADA
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LA HELADA	ISO 10545.12	GARANTITA GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT GARANTIZADA
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACIÓN TERMICA LINEAR	ISO 10545.8	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMICALIEN RESISTENCIA AL ATAQUE QUIMICO	ISO 10545.13	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAINS RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545.14	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RESISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	ANSI A 137.1-DCOF (Coefficiente di attrito dinamico) (Coefficient of kinetic friction)	WET > 0.42
	PER ULTERIORI INFORMAZIONI: WWW.CENTURY-CERAMICA.IT FOR MORE INFORMATION VISIT: WWW.CENTURY-CERAMICA.IT	B.C.R.A. (D.M. 236 μ>0.4)	CUOIO ASCIUTTO DRY LEATHER μ>0.4 NAT. GRIP GOMMA BAGNATA WET RUBBER μ>0.4 NAT. GRIP
		DIN 51130 DIN 51097	R9 NAT - R11 GRIP A+B+C GRIP / MOSAICO

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LE SCHEDE TECNICHE DAL SITO WWW.CENTURY-CERAMICA.IT
FOR FURTHER INQUIRIES, REFER TO THE DATA SHEETS ON THE WEB-SITE WWW.CENTURY-CERAMICA.IT



FINCIBEC S.p.A.
Uffici Comm.li, Stabilimento:

via Radici in Monte, 18/19
42014 Roteglia (RE) Italia
Tel. +39 0536 855.511
Fax Italia +39 0536 851.239
Fax Export + 39 0536 855.541

www.century-ceramica.it - info@century-ceramica.it

Amministrazione:
via Valle D'Aosta, 47

41049 Sassuolo (MO) Italy / Tel. +39 0536 861.300
Fax +39 0536 861.351 / www.fincibec.it - info@fincibec.it
GRUPPO FIRE - Fire s.r.l.

